


PC 21000-30-XL

Rodeca Thermolight

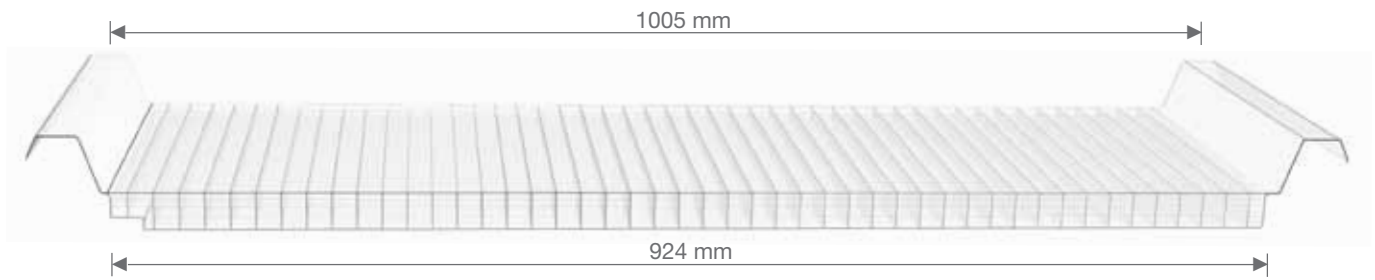

Produkteigenschaften

PC 21000-30-XL

Baubreite	1005 / 924 mm
Dicke	30 mm +/- 0,5 mm
U _p -Wert	ca. 1,4 W/m ² K
Gewicht	ca. 3500 g/lfm
Struktur	6 Schalen / 5 Kammern
Brandklassifizierung	B-s1,d0 nach EN 13501
Lichttransmission	leicht opal ca. 45%* (*interne Messungen)
Ausführungen	leicht opal, Color** (**Mindestmengen erforderlich)

Produktionstoleranzen siehe Allgemeine Hinweise



Flexible Flügel

Anpassung der Flügel

Die seitlichen Aufnahmen des Paneels können auf Kundenwunsch an die verwendeten Sandwichpaneele angepasst werden.* Bitte erfragen Sie vorab die Realisierbarkeit. * Mindestmengen erforderlich

