


## Rodeca U-Panele

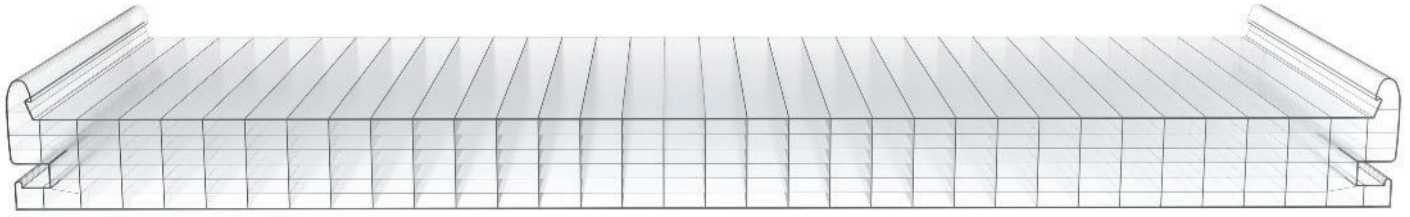


### Produkteigenschaften

Baubreite: 605 mm  $-2/+ 6$  mm  
 Dicke: 40 mm  $+/- 0,5$  mm  
 Up-Wert: 1,2 W/m<sup>2</sup>K  
 Gewicht: ca. 4,6 kg/m<sup>2</sup>  
 Schalen / Kammern: 7 Schalen / 6 Kammern  
 Brandklassifizierung: B-s1,d0 nach EN 13501  
 Schalldämmwert: Rw 22 dB  
 ETA: 19/0452  
 aBG: Z-10.19-835





Farben:  
 Standard: Kristall und Opal  
 Color: in einer Farbe durchgefärbt  
 ähnlich RAL.

Ab einer Mindestmenge von 400m<sup>2</sup> ohne gesonderte  
 Mehrkosten für Farbumstellungen lieferbar

PC Abschlusskappe  
 Aluminium Abschlussprofil  
 PC Clip  
 PC U-Panel

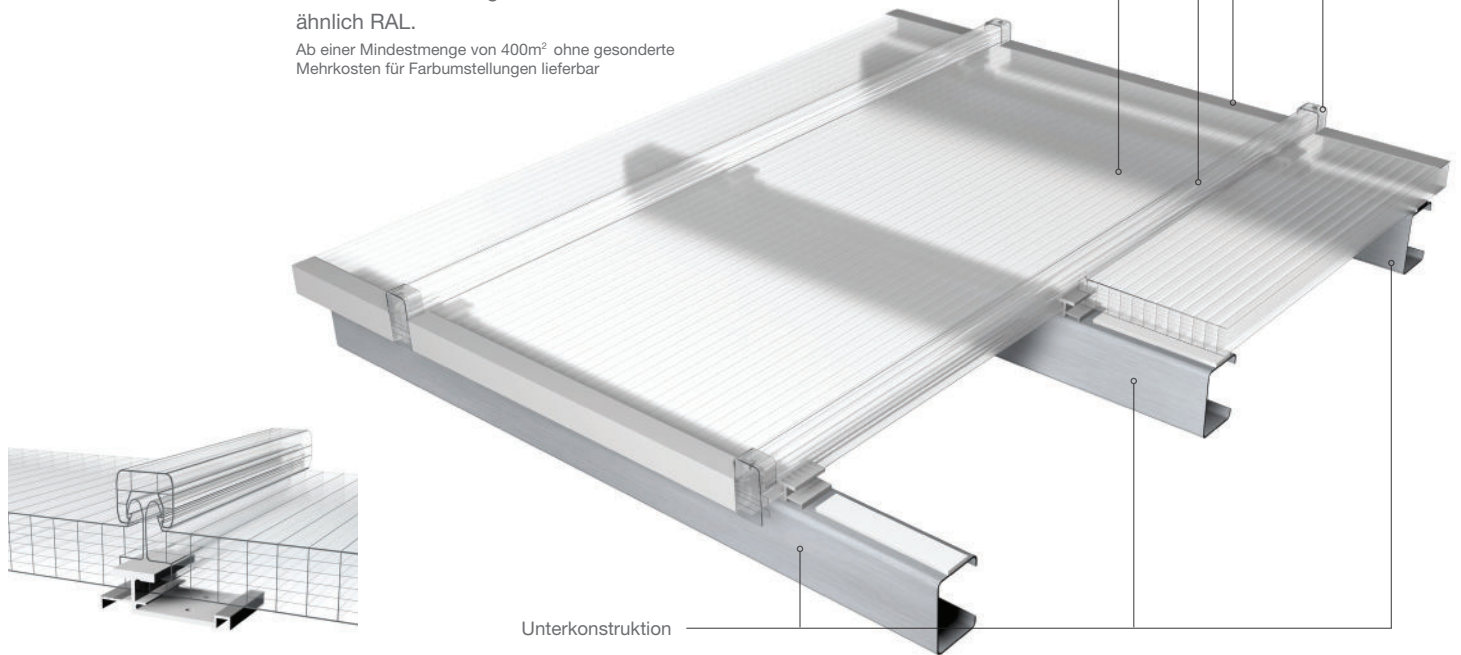


Die unten aufgeführten Diagramme zeigen Spannweitenempfehlungen in Abhängigkeit der Verlegeart.  
 Die Werte gelten nur in Verbindung mit original Rodeca Systemzubehör und ersetzen keine projektbezogene Statik.

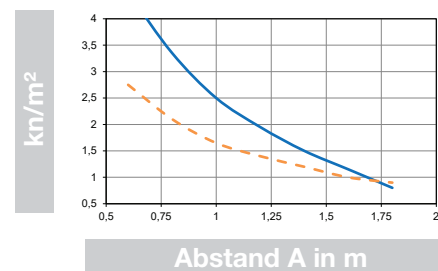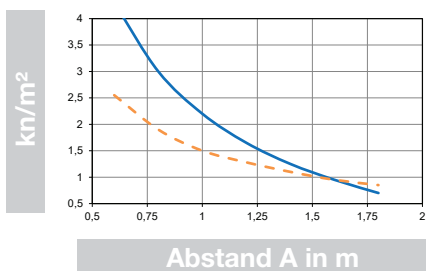

— Beanspruchungsrichtung Sog  
 — Beanspruchungsrichtung Druck Schnee bei 5° Dachneigung

## Rodeca U-Panele

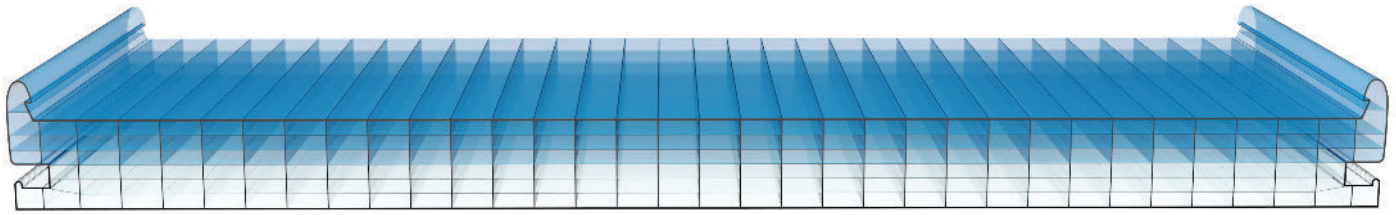


### Produkteigenschaften





Baubreite:	605 mm -2/+ 6 mm
Dicke:	40 mm +/- 0,5 mm
Up-Wert:	1,2 W/m <sup>2</sup> K
Gewicht:	ca. 4,6 kg/m <sup>2</sup>
Schalen / Kammern:	7 Schalen / 6 Kammern
Brandklassifizierung:	B-s1,d0 nach EN 13501
Schalldämmwert:	Rw 22 dB
ETA:	19/0452
aBG:	Z-10.19-835

Farben:  
DuoColor: Zweifarbige Ausführung der Lichtbauelemente (ca. die Hälfte des Panels eingefärbt)  
Ab einer Mindestmenge von 550 m<sup>2</sup> ohne gesonderte Mehrkosten für Farbumstellungen lieferbar

- PC Abschlusskappe
- Aluminium Abschlussprofil
- PC Clip
- PC U-Paneel

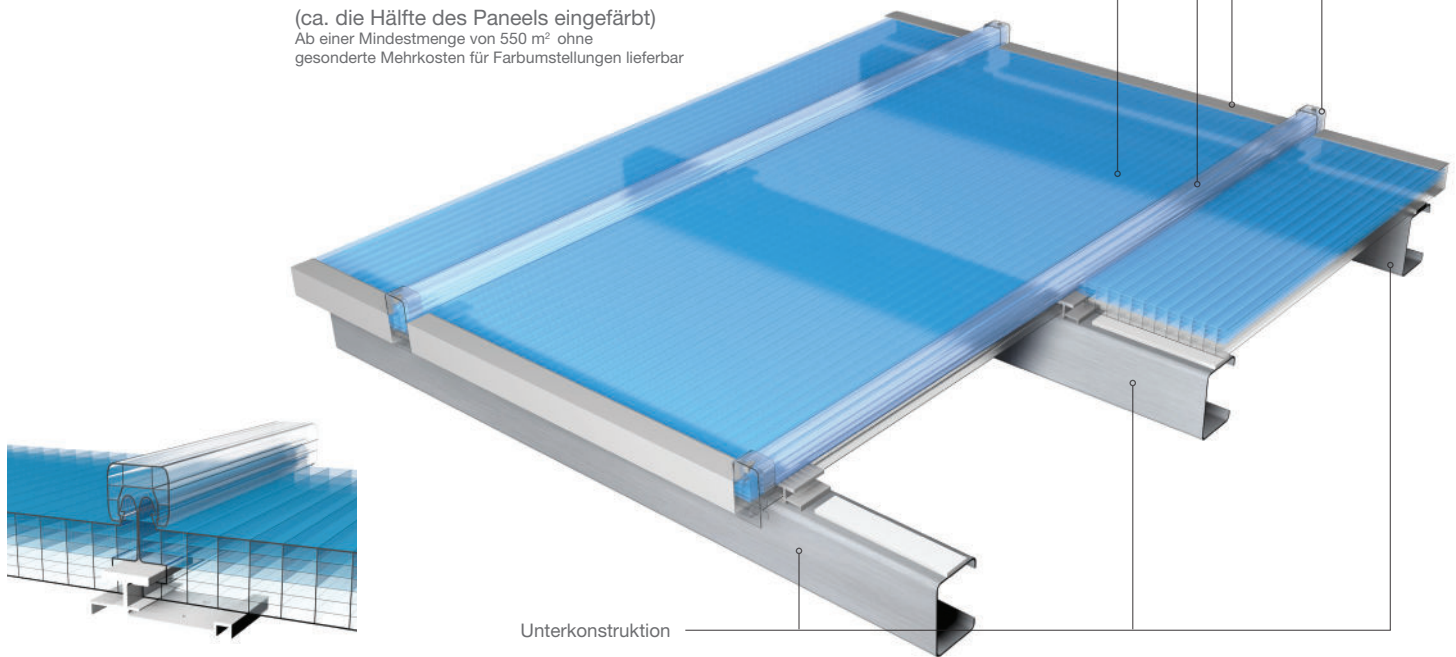

Die unten aufgeführten Diagramme zeigen Spannweitenempfehlungen in Abhängigkeit der Verlegeart.  
Die Werte gelten nur in Verbindung mit original Rodeca Systemzubehör und ersetzen keine projektbezogene Statik.

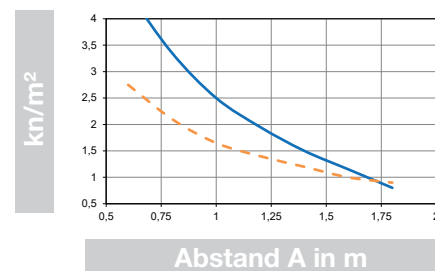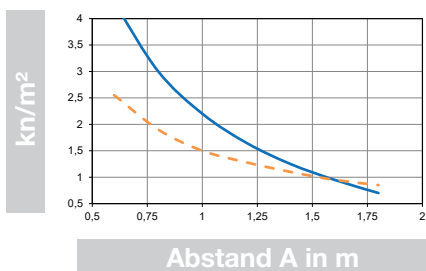

- Beanspruchungsrichtung Sog
- Beanspruchungsrichtung Druck Schnee bei 5° Dachneigung