
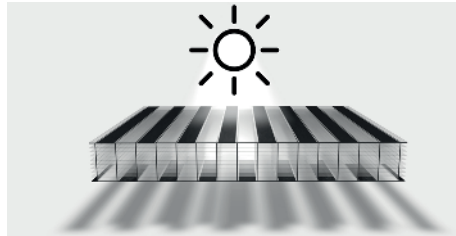
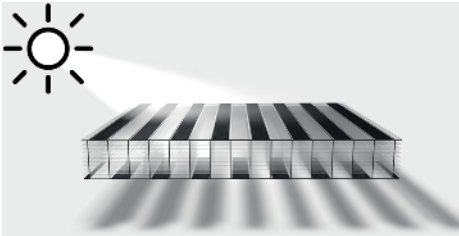


Technisches Datenblatt

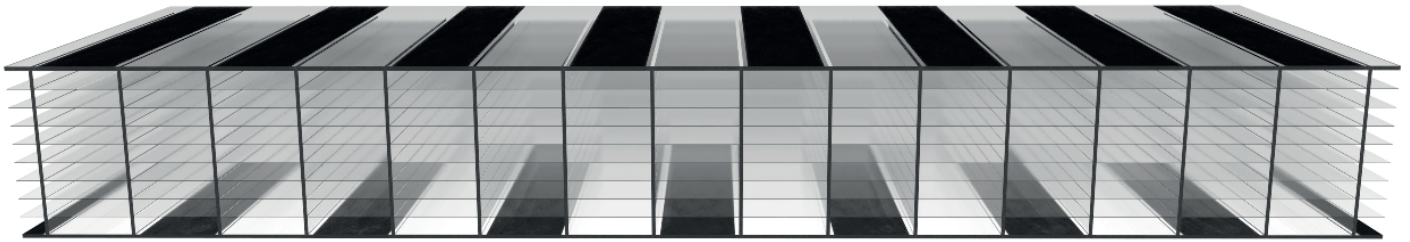

Die Hohlkammerscheibe **PC 32-10 DecoStripe** ist ein weiteres Ergebnis der innovativen und leistungsfähigen Extrusionstechnik der Firma **RODECA**.


Der Grundkörper der Hohlkammerscheibe ist kristallklar und die Außenschalen werden mit breiten Schattierungslinien versehen. Diese Technik bietet sowohl einen Schattierungs- als auch einen einzigartigen Designeffekt.

Die während der Extrusion in die Hohlkammerscheibe eingebrachten Streifen können nach Kundenwunsch eingefärbt werden.

Rodeca Hohlkammerscheiben

Produkteigenschaften

Baubreite	standard Breite 1230 mm** variable Breiten 700 mm - 1230 mm**
Dicke	32 mm
Gewicht	ca. 3600 g/m ²
Struktur	10 Schalen / 9 Kammern
U _p -Wert	1,2 W/m ² K vertikal / horizontal
Brandklassifizierung	B-s1, d0
Produktionstoleranzen	EN 16153
Lichttransmission	Außenschalen farblos (clear) / Streifen schwarz matt ca. 13% Außenschalen farblos (clear) / Streifen opak weiß ca. 30% Außenschalen farblos (clear) / Streifen Hetabloc L ca. 31%
UV-Schutz	UV-Schutzschicht auf der Außenseite
Ausführungen	auf Anfrage**

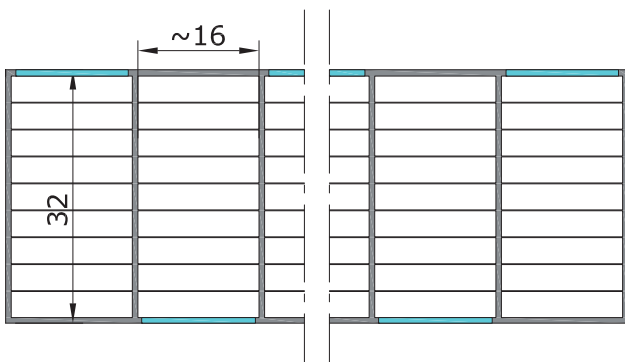

*interne Messungen

**Mindestmenge erforderlich

RODECA Produkte sind nach den verschiedenen Kriterien geprüft sowie CE gekennzeichnet und werden durch eigene Labor- und Qualitätskontrollen überwacht. Bitte beachten Sie, dass Hohlkammerscheiben der CE Kennzeichnung nach Produktnorm EN 16153 unterliegen. Die CE Kennzeichnung der Hohlkammerscheiben ersetzt jedoch nicht die Anforderungen an die Verwendbarkeitsnachweise in Verbindung mit den Vorschriften der jeweiligen Landesbauordnungen. Diese sind zwingend durch den Planer/Verarbeiter zu berücksichtigen und falls erforderlich ist ein entsprechender Verwendbarkeitsnachweis zu erbringen/beantragen.

Technische Änderungen vorbehalten.