

Rodeca Thermolight




Produkteigenschaften

	PLP 1000-30	PLP 1000-40
Baubreite	1000 mm	1000 mm
Dicke	30 mm	40 mm
Gewicht	ca. 3,5 kg/m ²	ca. 3,9 kg/m ²
Struktur	X-Struktur / 7 Schalen	X-Struktur / 7 Schalen
U _p -Wert	ca. 1,3 W/m ² K	ca. 1,1 W/m ² K
Brandklassifizierung	B-s1, d0 nach EN 13501	B-s1, d0 nach EN 13501
Lichttransmission	leicht opal ca. 43%	leicht opal ca. 38%
Standard-Ausführung	leicht opal	leicht opal

Produktionstoleranzen s. allgemeine Hinweise

Kantteile und Befestigungen bauseits

Sandwichpaneel

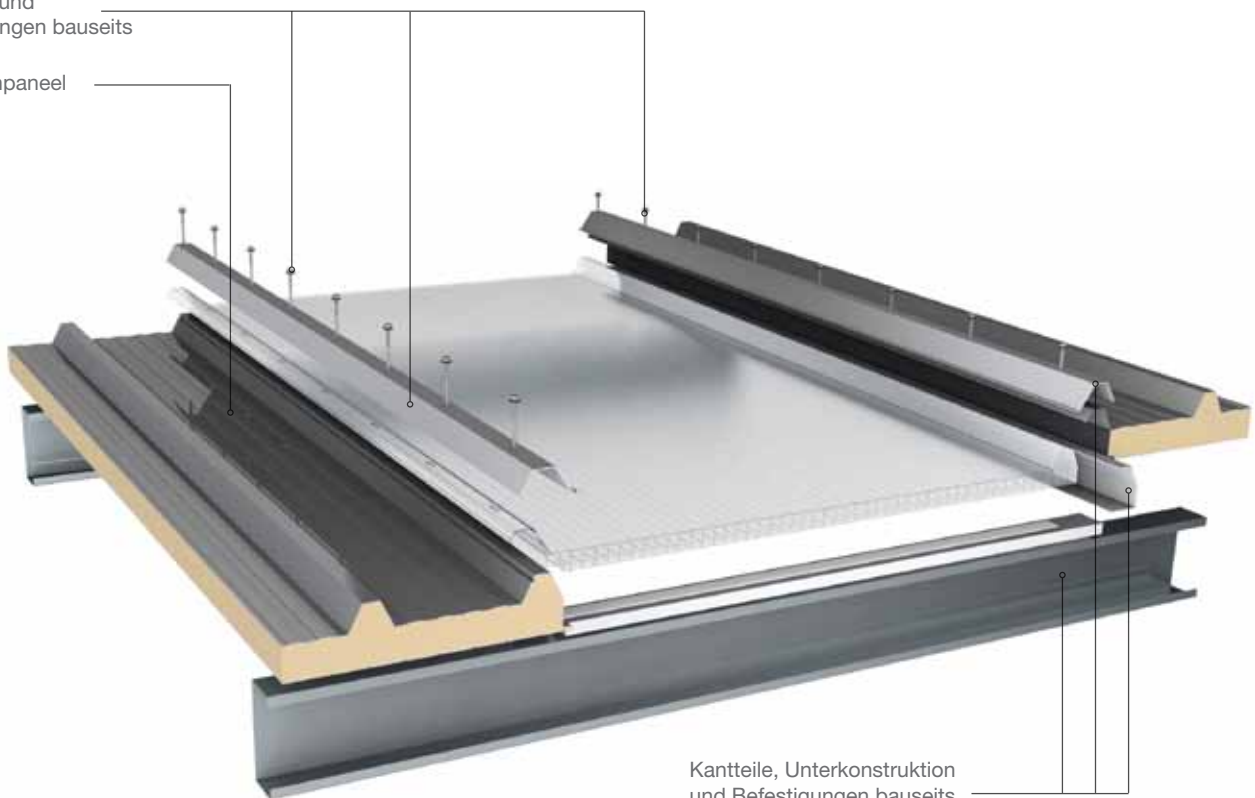

Kantteile, Unterkonstruktion und Befestigungen bauseits