




# PC 2630-16-6-U HD

## Rodeca U-Paneele

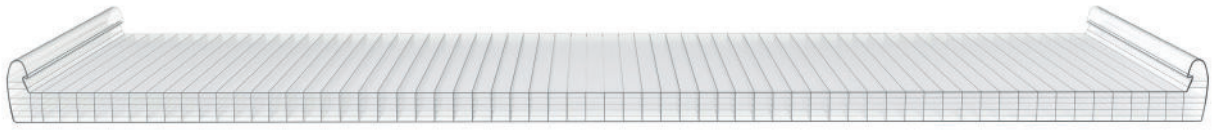


### Produkteigenschaften

|                        |  |
|------------------------|--|
| Baubreite:             | 630 mm   |
| Dicke:                 | 16 mm  |
| Up-Wert:               | ca. 1,9 W/m <sup>2</sup> K                     |
| Gewicht:               | ca. 3,6 kg/m <sup>2</sup>                      |
| Schalen / Kammern:     | 6 Schalen / 5 Kammer                           |
| Brandklassifizierung:  | B-s1,d0 nach EN 13501                          |
| Produktionstoleranzen: | EN 16153                                       |
| Biegeradius:           | min. 6,00 m                                    |
| Lichttransmission:     | Kristall ca. 61%<br>Opal ca. 33%               |
| Farben:                | Kristall, Opal<br>Color & DuoColor auf Anfrage |

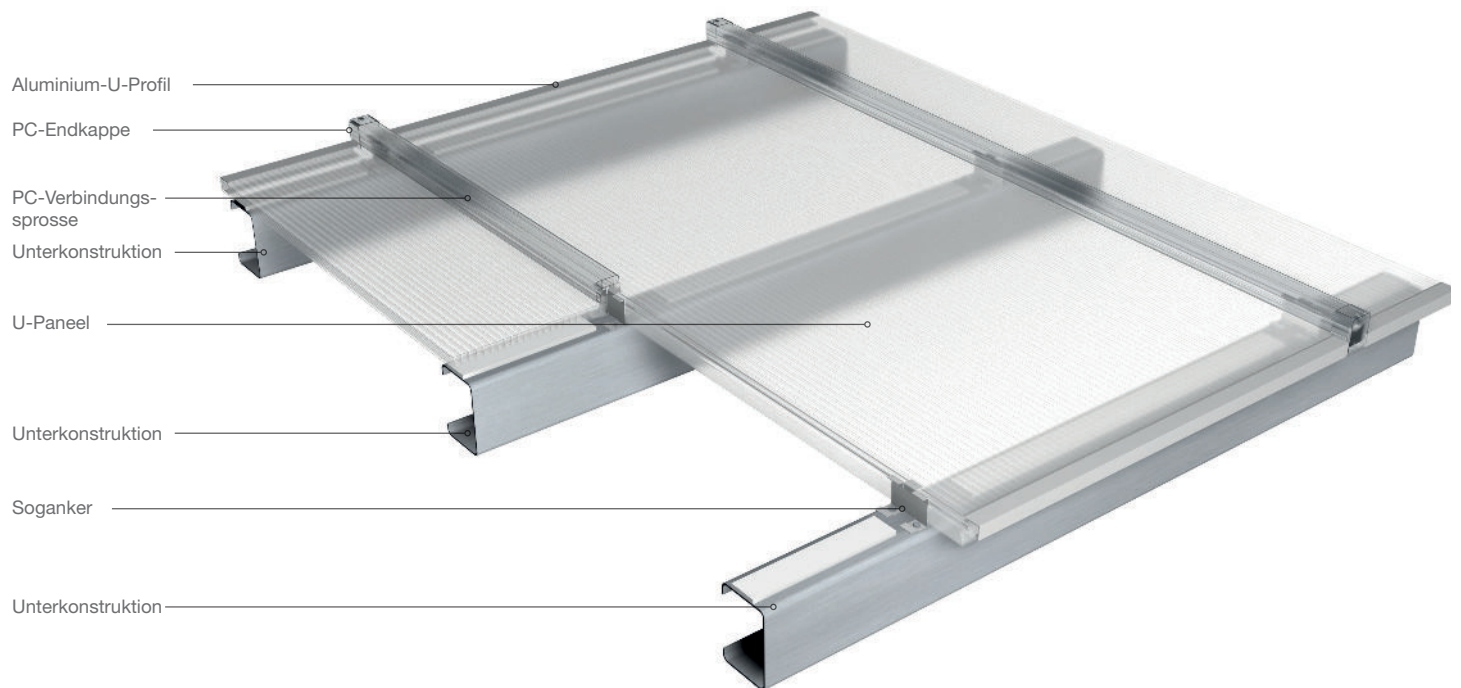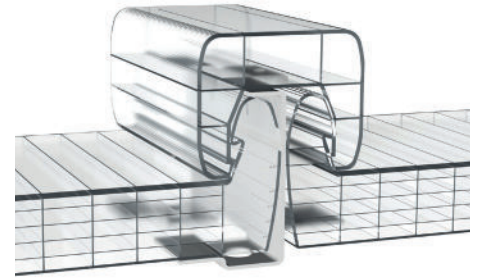


### Lastaufnahmen

Die Angaben zu Unterstützungsabständen beziehen sich auf den Versagensfall der Paneele bzw. des Zubehörs. Die Werte beinhalten keine Sicherheitsfaktoren und ersetzen keine landesspezifischen, sowie baurechtlichen Nachweise.




| Spannweite | Last                  |
|------------|-----------------------|
| 1,0 m      | 1,7 kN/m <sup>2</sup> |
| 1,5 m      | 1,4 kN/m <sup>2</sup> |



|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 1,0 m | 4,0 kN/m <sup>2</sup> |
| 1,5 m | 3,2 kN/m <sup>2</sup> |

### Zubehör



Randabschluss  
Aluminium-U-Profil  
461640 + 492001



Polycarbonat  
Verbindungs-sprosse  
380062



Polycarbonat  
Endkappe  
395008



Stirnseitenabschluss  
Aluminium-U-Profil  
461611



Soganker  
494016N



Dichtung für  
Randabschlussprofil  
902901

## Rodeca U-Paneele

### PC 2600-10-4-U



Baubreite: 600 mm  
Dicke: 10 mm  
Up-Wert: ca. 2,6 W/m<sup>2</sup>K

Farben:  
Kristall / Opal /  
Color

### PC 2630-16-6-U / PC 2630-16-6-U HD



Baubreite: 630 mm  
Dicke: 16 mm  
Up-Wert: ca. 1,9 W/m<sup>2</sup>K

Farben:  
Kristall / Opal /  
Color / Duocolor

### PC 2630-20-6-U



Baubreite: 630 mm  
Dicke: 20 mm  
Up-Wert: ca. 1,8 W/m<sup>2</sup>K

Farben:  
Kristall / Opal /  
Color

### PC 2630-25-6-U / PC 2630-25-6-U HD



Baubreite: 630 mm  
Dicke: 25 mm  
Up-Wert: ca. 1,7 W/m<sup>2</sup>K

Farben:  
Kristall / Opal /  
Color / Duocolor

## Grundprinzip

