




Produkteigenschaften

PC 2685-3	
Baubreite	600 mm
Dicke	40 / 85 mm
U _p -Wert	ca. 1,6 W/m ² K
Gewicht	ca. 5,2 kg/m ²
Struktur	Korpus 3 Schalen / 2 Kammern Hochsicke 4 Schalen / 3 Kammern
Brandklassifizierung	B-s1,d0 nach EN 13501
Lichttransmission	kristall ca. 55%* (* interne Messungen)
Ausführungen	kristall, Color** (** Mindestmengen sind erforderlich)

Produktionstoleranzen s. allgemeine Hinweise

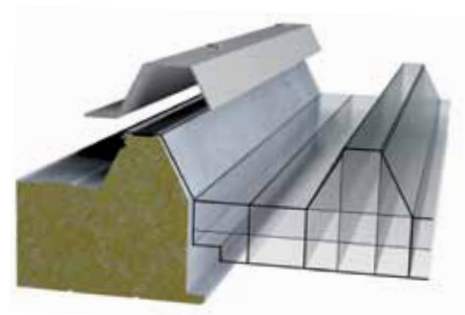

System

